


ISOLMANT POLIMURO

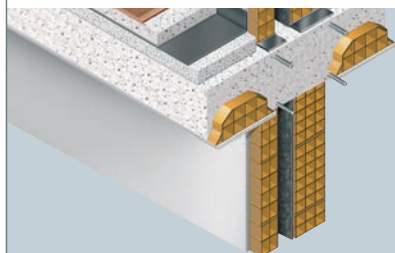

■ SPESSORE

■ ISOLAMENTO ACUSTICO

■ FUNZIONAMENTO ACUSTICO

■ CONDUCIBILITÀ TERMICA

■ DIMENSIONI ROTOLO

Prodotto composto da Isolmant 5 mm accoppiato su entrambi i lati a speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per migliorare il potere fonoassorbente.

Circa 12 mm.

- $R_w = 54$ dB. Potere fonoisolante su doppia parete con forato da 8 cm e laterizio porizzato da 12 cm (3 intonaci);
- $R_w = 54$ dB. Potere fonoisolante su doppia parete con laterizio forato da 12 cm e laterizio porizzato da 12 cm (2 intonaci).

L'azione combinata di Isolmant e degli strati di fila agugliata permette di raggiungere, con pareti di idonea massa, elevati valori di potere fonoisolante anche con bassi spessori di intercapedine in quanto fornisce sia l'effetto di fonoassorbimento che di fonoimpedimento.

$\lambda = 0,0352$ W/mK.

1,5 m x 50 m (h x L) = 75 m²

1.50 m x 25 m (h x L) = 37.5 m². **PRONTO**

Prodotto battentato.

isolmantPolimuro

AVVERTENZA:

La presente scheda tecnica non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.

SETTORI DI IMPIEGO

Isolmant Polimuro è un prodotto indicato per l'isolamento in intercapedini aventi dimensioni ridotte (da 2 a 4 cm). È idoneo per diminuire sia la propagazione del rumore (come anti-vibrante interno) che l'effetto di risonanza di cavità. Si consiglia di fissare il telo di Isolmant Polimuro alla parete già costruita mediante tasselli in nylon (tipo cappotto) o mediante listello superiore inchiodato al muro. Stendere il materiale in maniera continua utilizzando la battentatura per una perfetta tenuta acustica.

VOCE DI CAPITOLATO

Strato isolante in rotoli costituito da polietilene reticolato fisicamente, espanso a cellule chiuse, accoppiato su entrambi i lati con speciale fibra agugliata con funzione fonoassorbente.
Prodotto battentato.
Densità 30 kg/m³ circa.
Spessore 12 mm circa.

NUOVA SEDE!



più grandi più servizi

TECNASFALTI

Via dell'Industria 12, Località Francolino
20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701
Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it
www.isolmant.it