



## Isolmant Fascia TagliaBattiscopa

Fasce adesive in polietilene espanso da 3 cm di larghezza nelle due tonalità di colore: grigio antracite o grigio chiaro per il distacco del battiscopa o rivestimento ceramico del pavimento.

### ■ SPESSORE

3 mm.

### ■ ISOLAMENTO ACUSTICO

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Taglia Battiscopa procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel.

### ■ MODALITÀ APPLICATIVE

- Dopo la posa e stuccatura del pavimento e dopo aver rifilato l'eccedenza della fascia perimetrale, si posa la Fascia TBTS.
- Dopo aver spellicolato la parte adesiva si procede alla posa restando perfettamente aderenti alla parete, dove poi andrà appoggiato il battiscopa.
- Incollare il battiscopa appoggiandolo interamente sulla Fascia TBTS evitando le connessioni rigide con il pavimento.
- Procedere alla rifilatura dell'eccedenza della fascia TBTS che fuoriesce dal battiscopa e all'eventuale sigillatura della fuga con materiali elastici (siliconi o malte elasticizzate).

### ■ FORMATO

Fasce da 3 cm x 20 m lineari.

### ■ CONFEZIONE

Rotoli da 5 bobine pari a 100 m lineari.

**isolmant FasciaTBTS**

**SETTORI D'IMPIEGO:** Per garantire il buon funzionamento del pavimento galleggiante è necessario che tutto il sistema che è poggiato sul materassino possa muoversi liberamente. Ecco perché è indispensabile desolidarizzare anche il battiscopa o il rivestimento ceramico dalla finitura superficiale. L'eventuale connessione rigida causata da una fugatura a malta del battiscopa può portare ad una perdita di isolamento acustico a calpestio di parecchi decibel.

**VOCE DI CAPITOLATO:** Fasce adesive in polietilene espanso per il distacco del battiscopa dal pavimento di finitura. Spessore 3 mm, larghezza 3 cm. Colore ..... (grigio chiaro o grigio antracite).

**AVVERTENZE:** La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate, sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



**isolmant**  
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI


PAG. 1/2

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it [www.isolmant.it](http://www.isolmant.it)

# Isolmant Fascia TagliaBattiscopa

## ISTRUZIONI PER LA POSA

- 1) preparazione:** dopo la posa e stuccatura del pavimento e dopo aver rifilato l'eccedenza della fascia perimetrale, procedere alla posa della Fascia TagliaBattiscopa (TBTS).
- 2) posa della fascia TBTS:** dopo aver spellicolato la parte adesiva procedere all'incollaggio direttamente sul pavimento appena posato della Fascia TagliaBattiscopa avendo cura di rimanere perfettamente aderenti alla parete, rivestendo la zona in cui andrà appoggiato il battiscopa. (dis. 1)
- 3) posa del battiscopa:** incollare il battiscopa alla parete appoggiandolo per tutto il suo spessore sulla Fascia TagliaBattiscopa TBTS evitando che vi siano connessioni rigide con il pavimento.
- 4) rifilatura della fascia TBTS:** procedere all'incisione ed alla rimozione dell'eccedenza della fascia TBTS (che fuoriesce dal battiscopa) ed alla eventuale sigillatura della fuga con materiali elastici (siliconi o malte elasticizzate). (dis. 2)

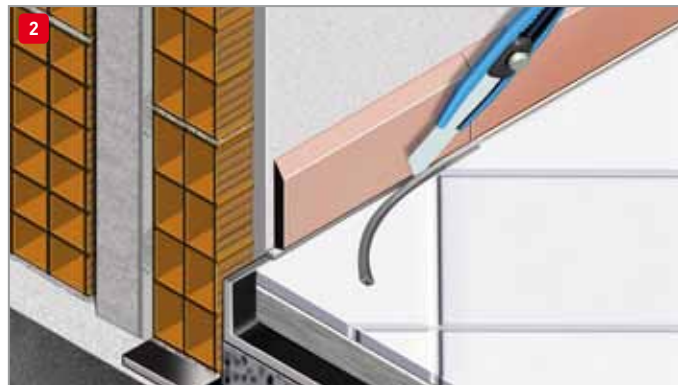

**isolmant**  
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

**PAG. 2/2**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it [www.isolmant.it](http://www.isolmant.it)

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Luglio 2010 Sostituisce e annulla tutti i precedenti